



# Monteringsanvisning Spring Wind

Innehållsförteckning:

Kapitel .....	Sida
1 Information .....	1
2 Verktyg .....	1
3 Montering av centralstöd .....	2
4 Montering av kick .....	3
5 Montering av styret .....	4
6 Montering av framkåpan.....	4
7 Montering av backspeglar .....	6
8 Montering av batteri .....	6

## 1 Information

På <http://www.nymoped.se> hittar du mer material såsom:

- Registreringsformulär (för registreringsskyltar)
- Monteringsanvisning (här hittar du mer detaljerade bilder om det skulle krävas)
- Användarhandbok (viktig att läsa innan du använder din moped första gången)
- Garanti och servicevillkor
- Försäkringserbjudande
- Specialerbjudanden på tillbehör

## 2 Verktyg

Följande verktyg krävs för monteringen

- Skruvmejsel Flat
- Skruvmejsel Stjärna
- Skiftnyckel x2 alternativt fasta nycklar
- Insexnyckel

### 3 Montering av centralstöd



Följande delar används vid montering av centralstödet



Placera centralstödet enligt bilden och trä igenom den långa sprinten.



Trä på bricka och för igenom låssprinten. Vik ut benen på låssprinten för att fixera



Fäst fjädern till centralstödet med hjälp av en skruvmejsel

#### 4 Montering av kick




Delarna som används vid montering av Kicken.



Trä på kicken enligt bilden och fäst med bult.


Observera att kicken inte får sitta högre än på bilden nedan detta då man i annat fall kan "kicka sönder" infästningen för kicken.

## 5 Montering av styret

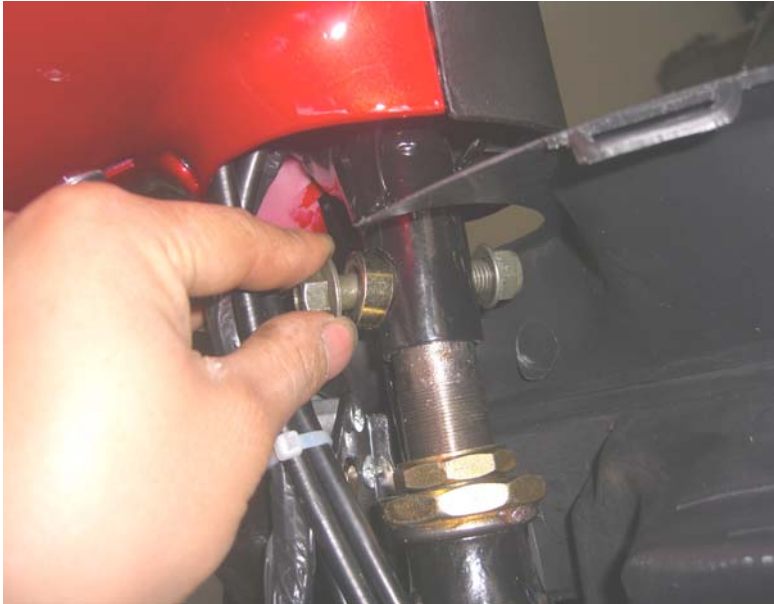

Styret kommer förmonterat, men ni måste dra åt bulten som håller fast styret.

## 6 Montering av framkåpan

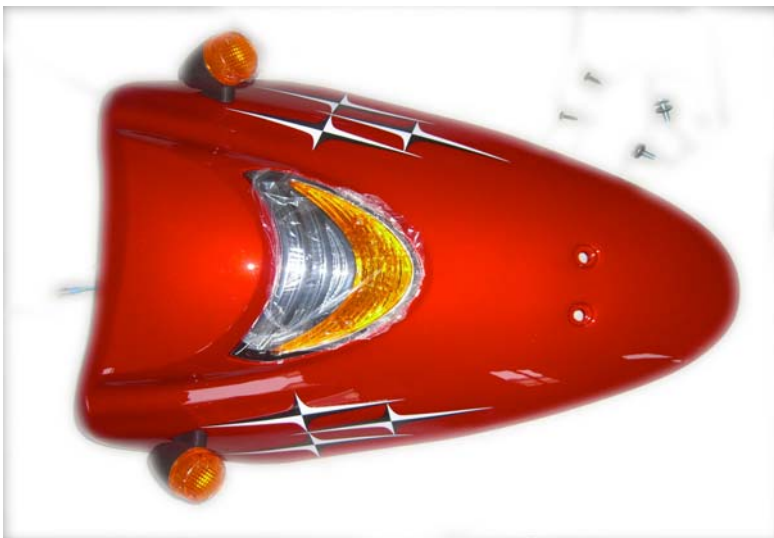

Framkåpan med de skruvar som krävs för att montera.



Placera kåpan och fäst med skruv enligt bild.



Fäst framkåpan med de fyra skruvarna enligt bilden

## 7 Montering av backspeglar



Montera backspeglar enligt bilden

## 8 Montering av batteri



Montera minuspolen till batteriet.

**Röd kabel till +**

**Svart/Grön kabel till -**



Montera pluspolen till batteriet.

Trä över skydden för Polskorna

*Använder du inte din moped regelbundet eller kör kortare körsträckor mellan varje starttillfälle (<5km) ska du underhållsladda batteriet med en MC-laddare (EJ billaddare) (0.8A = 6-10h, 3A=3h) observera att batteriet även måste underhållsladdas under vintern. Har du ingen laddare när du fått din moped, kicka igång mopeden och låt den stå igång eller kör minst i 30-60 minuter (halv gas). Observera att röd sladd skall anslutas till + (plus) och svart sladd till - (minus) på batteriet.*

Mer detaljerade monteringsbilder finns på <http://www.nymoped.se>

**LÄS ANVÄNDARHANDBOKEN PÅ [HTTP://WWW.NYMOPEd.SE](http://www.nymoped.se) INNAN MOPEDEN STARTAS**