

MONTERINGSGUIDE DUSCHKABIN / ÅNGBASTU - CASTOR



INLEDNING

Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller flera material som kan återvinnas eller återanvändas. Lämna in produkten för återvinning enligt gällande regler när du ska kassera duschkabinen. Läs bruksanvisningen/instruktionsvägledningen noga innan du installerar produkten, och se till att du känner väl till den. Förvara bruksanvisningen/instruktionsvägledningen på en lättillgänglig plats för framtida behov.

VARNING

Producenten kan inte hållas ansvarig för skador som kan uppstå som följd av felaktig användning. Innan du installerar duschkabinen ska du kontrollera att produkten inte har synliga skador. Reklamationer ska omedelbart framställas vid konstaterande av brister eller skador. Produkten är producerad för normal användning i hemmet. Allt missbruk eller användning som strider mot bruksanvisningen medför att ansvar för och garanti av produkten bortfaller.




MONTERING

Vid montering rekommenderas att vara minst två personer. Läs noggrant igenom de olika stegen innan påbörjande av montering.

Börja med att lokalisera alla delar, var och hur de ska sitta. Hantera glaspartierna varsamt.

VERKTYG

För att montera denna duschkabin bör du ha följande hjälpmedel till hands.



Vattenpass



Skiftnyckel



Stjärnmejsel PH2




Gummiklubba



Platt skruvmejsel




Spänningsmätare

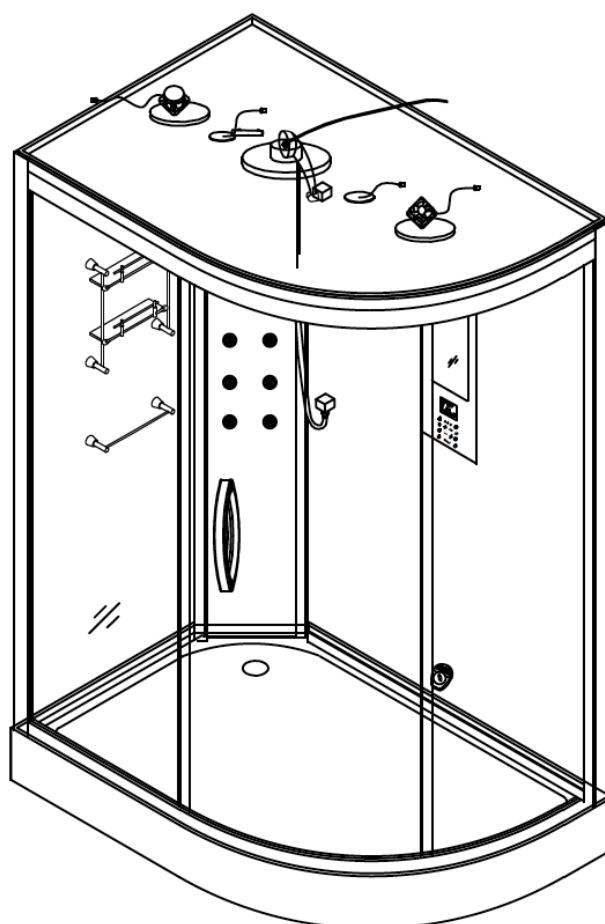

DUSCHKABINENS DELAR


Lokalisera alla delar till duschkabinen innan start av montering.

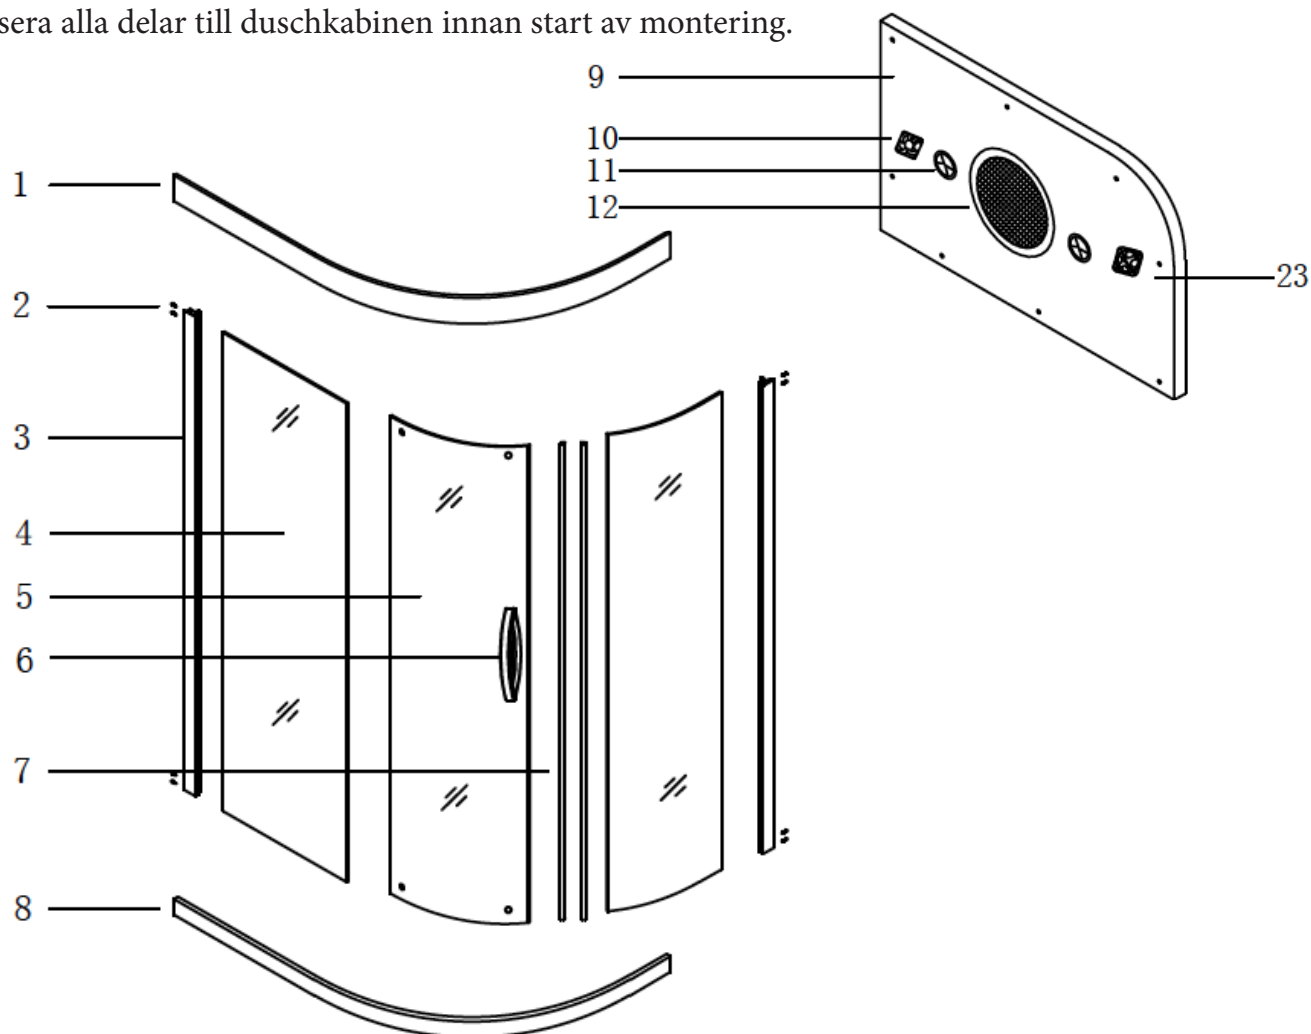

Nr.	Del	Antal
1.	Övre båge	1
2.	Skruv M4x25	8
3.	Sidostolpe vänster	1
4.	Sidoglas	2
5.	Glasdörr	1
6.	Dörrhandtag	1
7.	Magnetlist, skjutdörr	1
8.	Nedre båge	2
9.	Takpanel	2
10.	Takfläkt	1

Nr.	Del	Antal
11.	Taklampa LED	2
12.	Takdusch	1
13.	Skruv M4x40	14
14.	Vattenfall	1
15.	Skruv M4x10	14
16.	Mikrofon	1
17.	Blandare	1
18.	Glashylla	1
19.	Massagemunstycken	6
20.	Handdukshängare	1



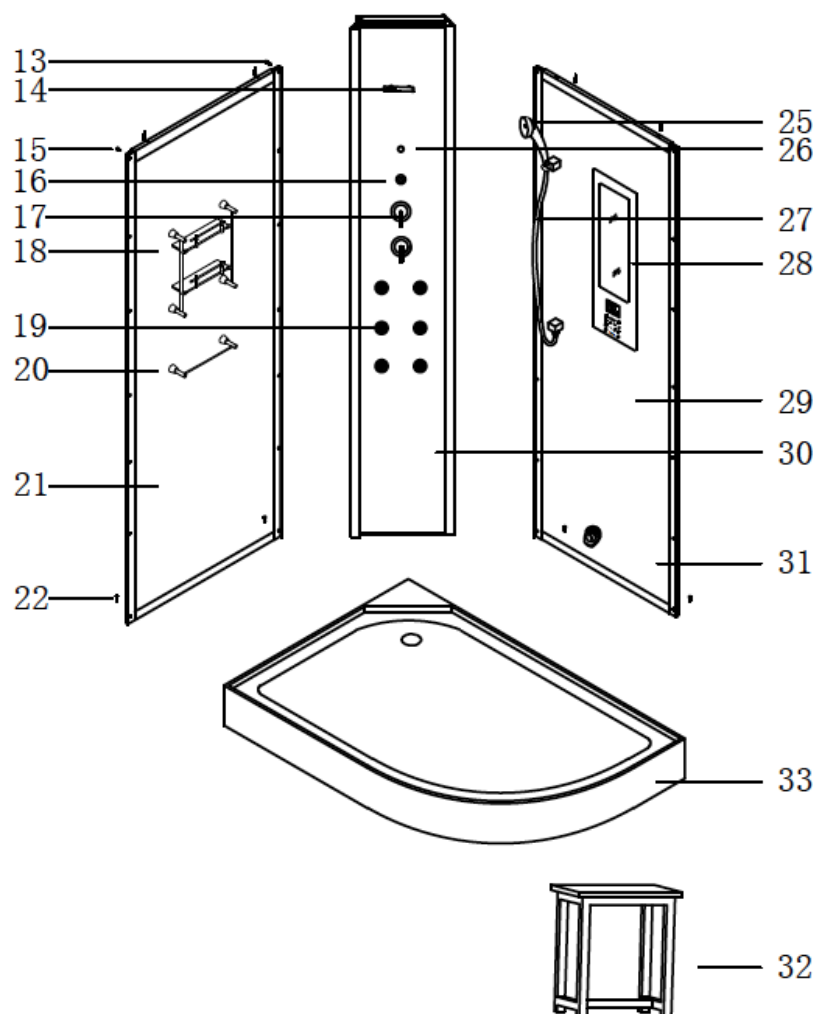



Nr.	Del	Antal
21.	Vänster bakstycke	1
22.	Skruv M4x14	20
23.	Högtalare	1
25.	Duskmunstycke	1
26.	Temperaturgivare ångbastu	1
27.	Duschslang handdusch	1
28.	Kontrollpanel	1
29.	Höger bakstycke	1
30.	Bakstycke hörn	1
31.	Ångutlopp	

Nr.	Del	Antal
32.	Pall	1
33.	Bottenplatta	1




RITNING VATTENINSTALLATION

Ritning av vatteninstallationen på baksidan av duschpanelen.

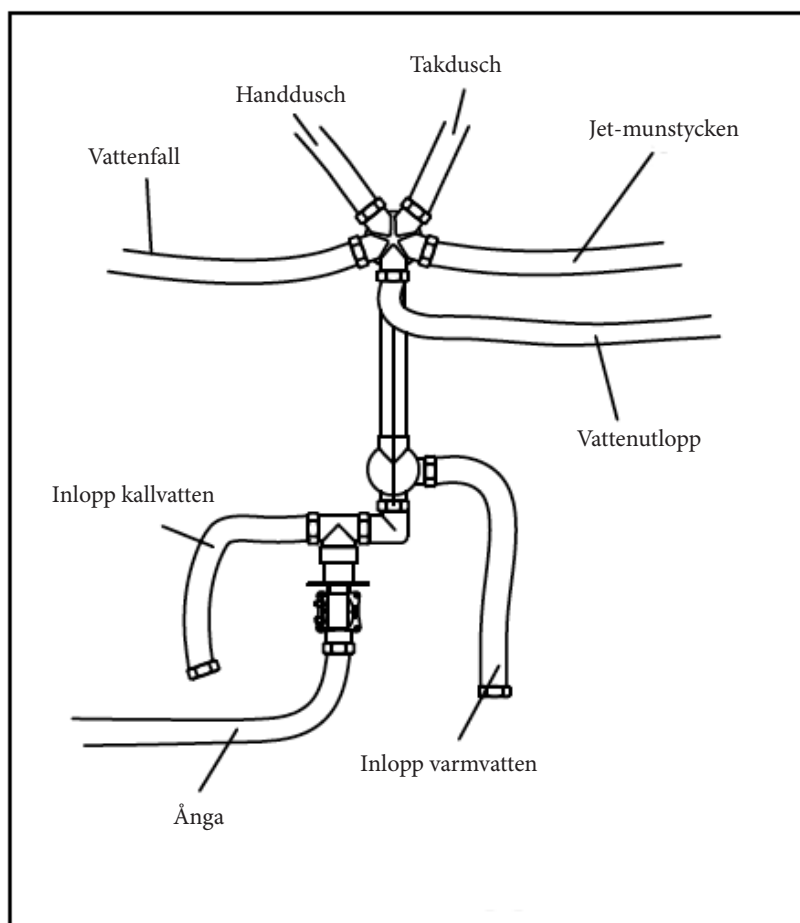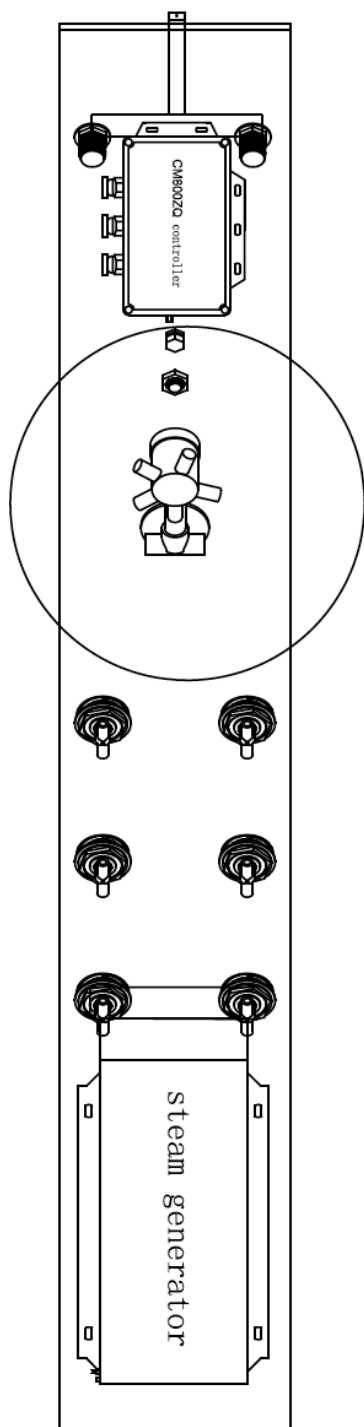

MONTERING

Följ monteringsguiden noga och i den följd guiden visar.

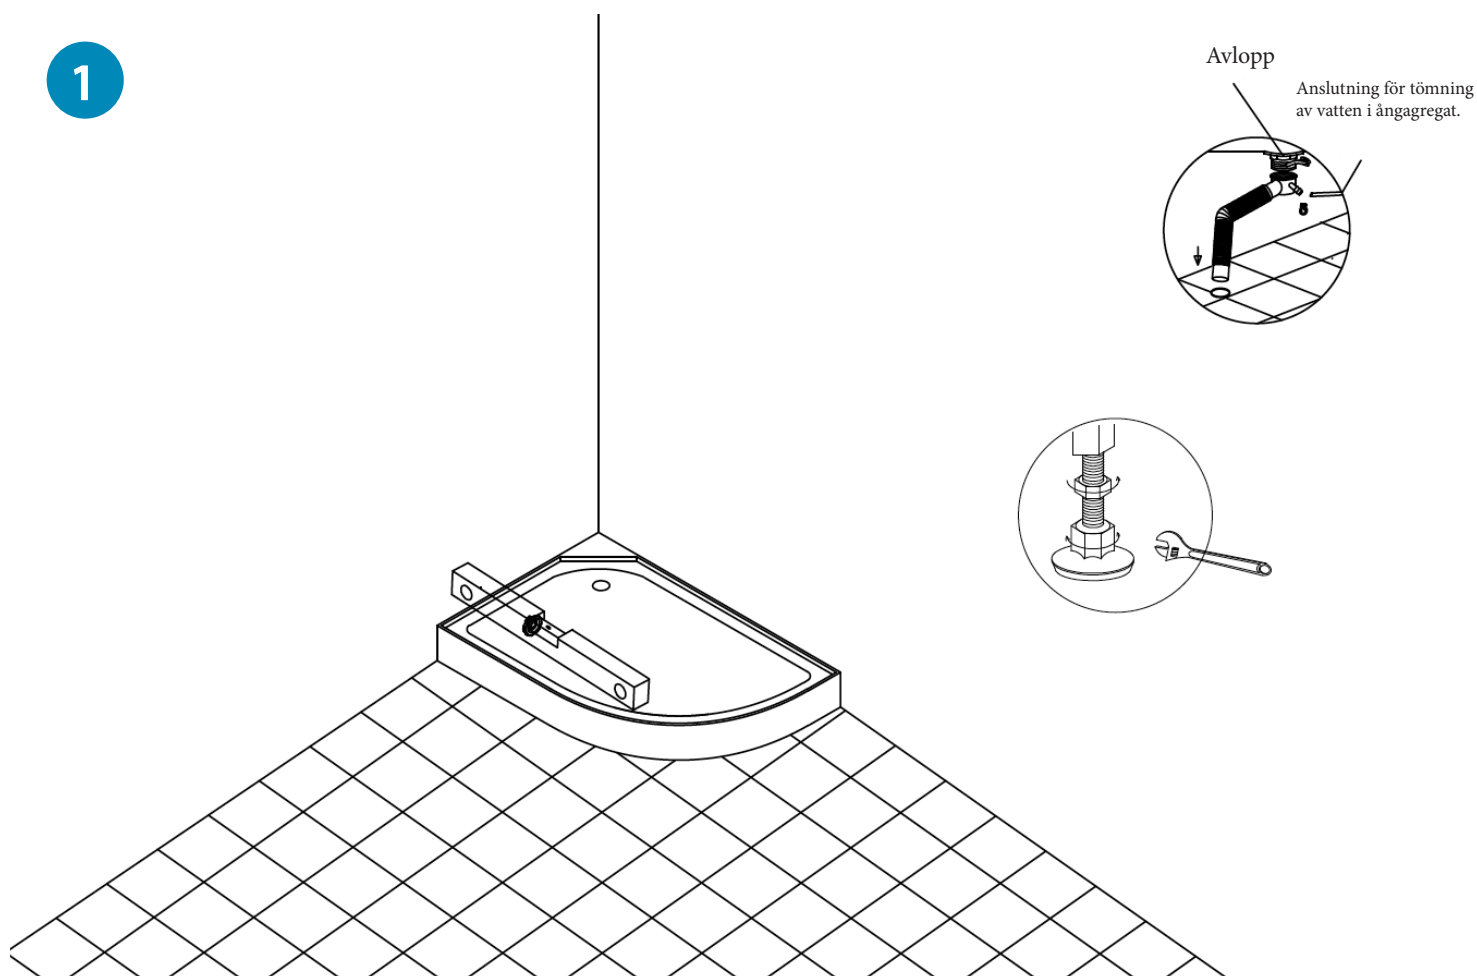


Placera bottenplattan i det hörn eller den plats där duschkabinen ska stå. Väg in men vattenpass så att det står i våg och är stabilt. Använd de justerbara tassarna under karet.

Under karet sitter en avloppsslang av teleskopmodell. Dra ut denna och för ner i avloppsbrunnen.

När du fått karet i våg och anslutit avloppsslangen, dra ut karet en bit från hörnet så du kommer åt att jobba bakom duschkabinen.



2

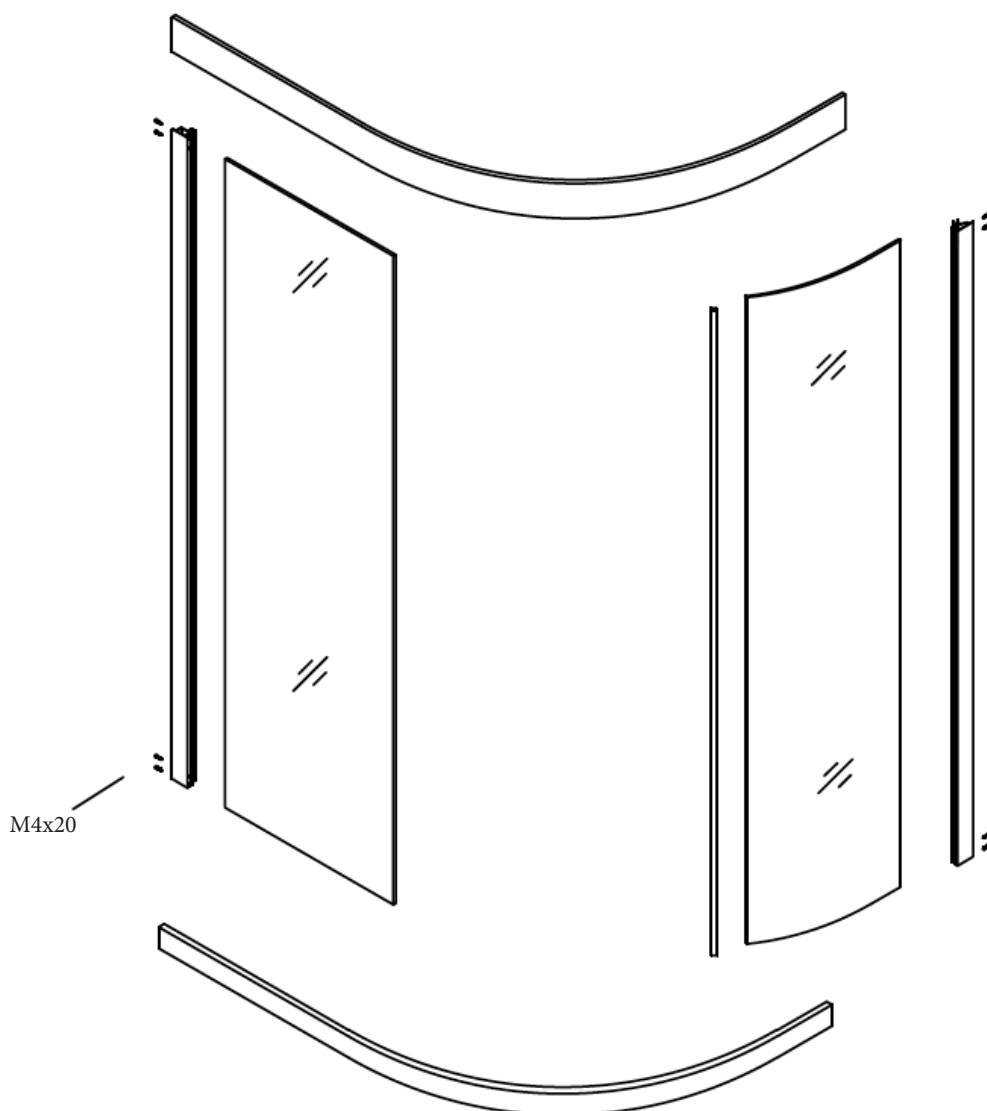

Montera ihop de två frontstolparna med den undre aluminum-listen samt den övre aluminum-listen. Innan du monterar dit den övre bågen, trär du in sidoglasen i skårorna. Notera att den övre listen är den som är högre.


Vid montering använder du de 20 mm långa skruvarna med litet huvud, M4x20.

Pilarna på mittstolparna skall peka uppåt.

OBS! Hantera glaspartierna varsamt!




3

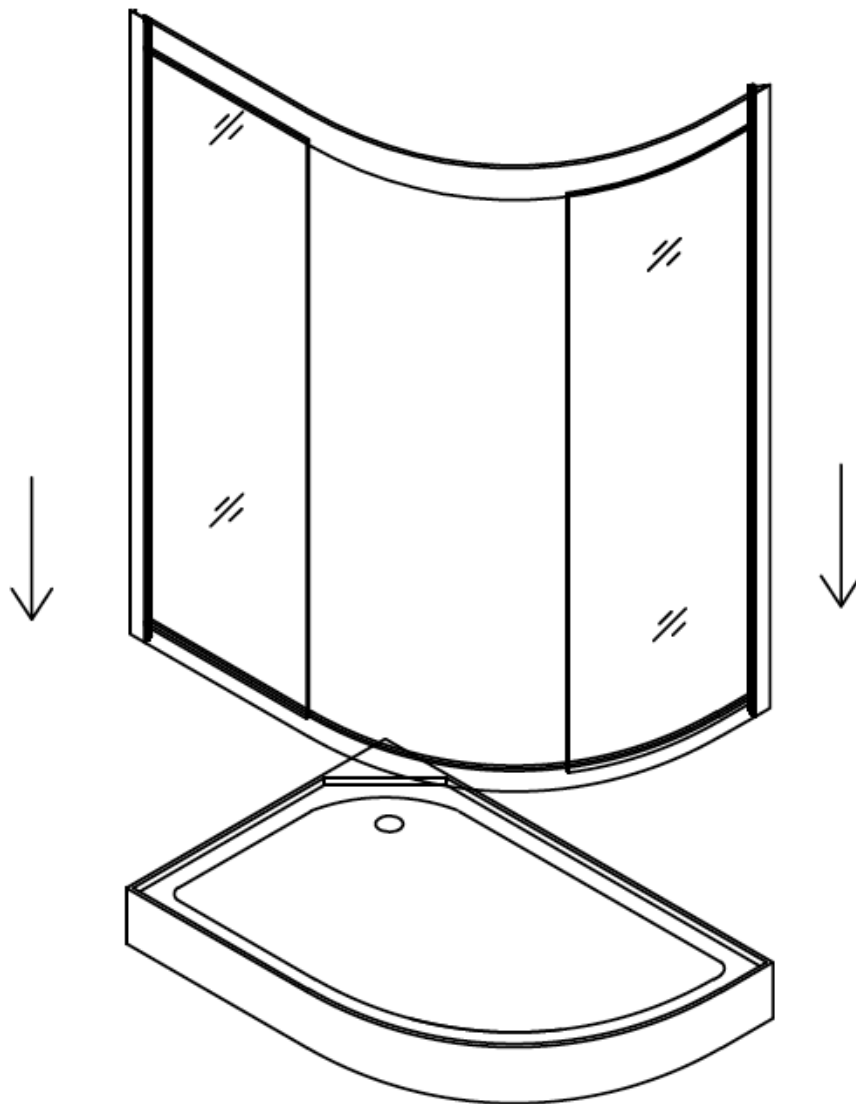

Placera nu glaspartiet innanför de upphöjda kanterna på babbelbadkaret.



4

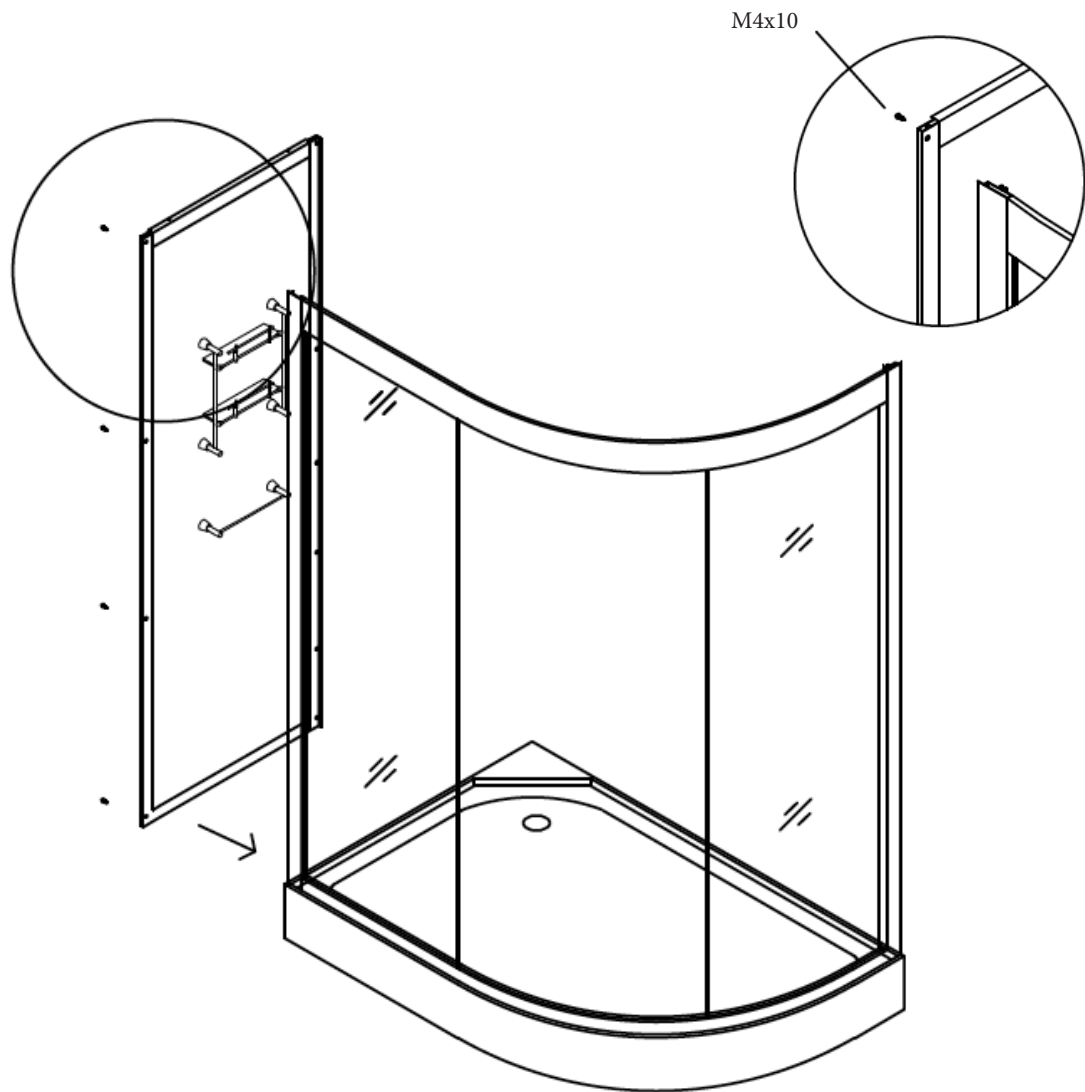


Montera nu det vänstra bakstycket. Bakstycket passas in i sidostolpen och skruvas fast i de förborrade hålen.

Vid montering använder du de 10 mm långa skruvarna med stort huvud, M4x10.

OBS! Hantera glaspartierna varsamt!



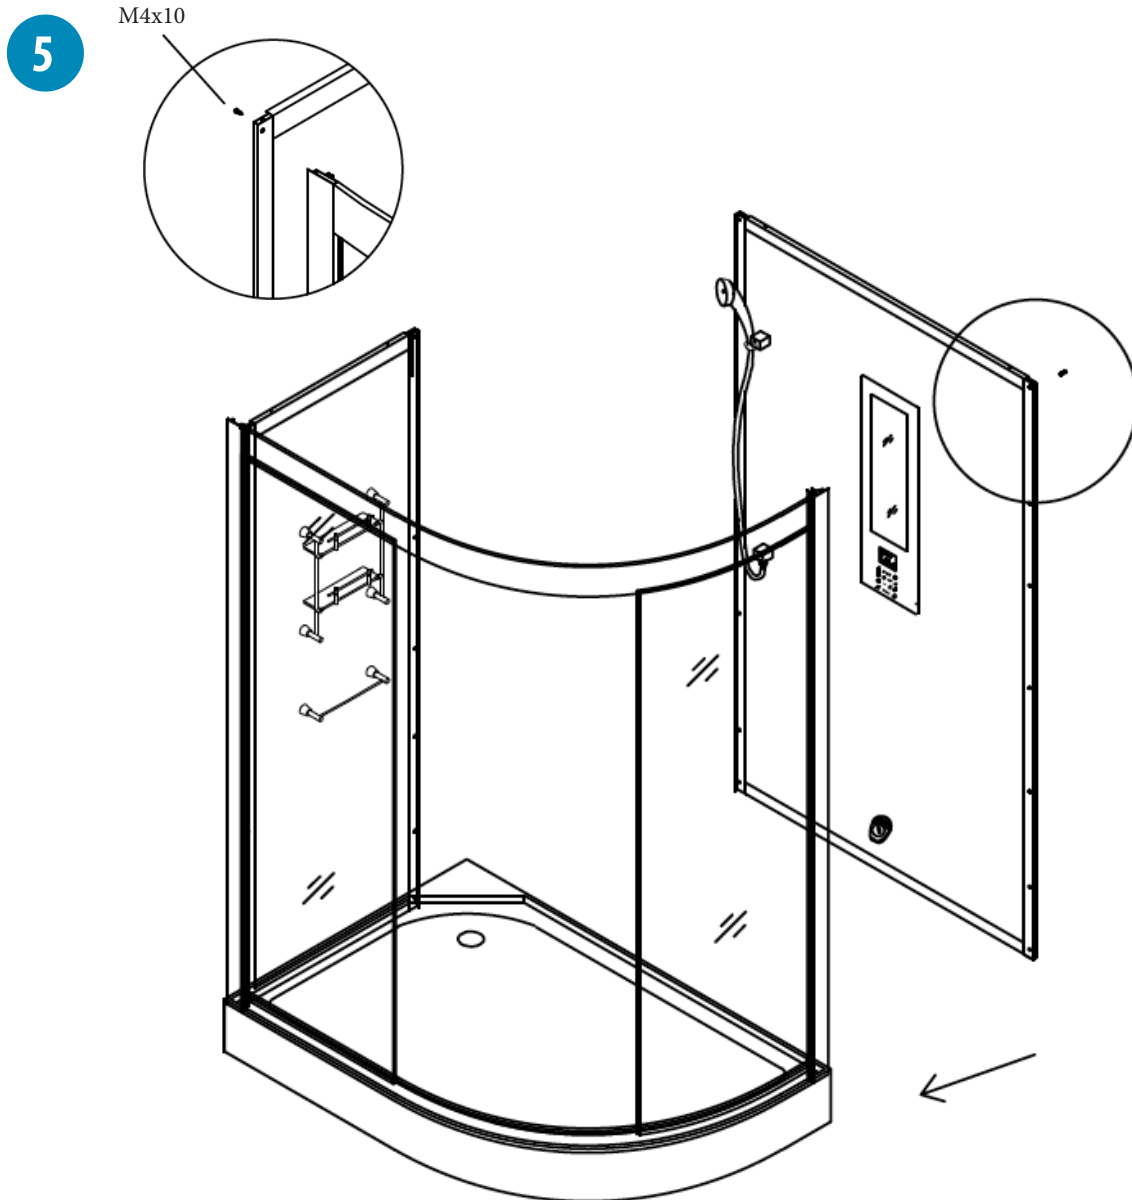


Montera nu det högra bakstycket. Bakstycket passas in i sidostolpen och skruvas fast i de förborrade hålen.

Vid montering använder du de 10 mm långa skruvarna med stort huvud, M4x10.

OBS! Hantera glaspartierna varsamt!



6

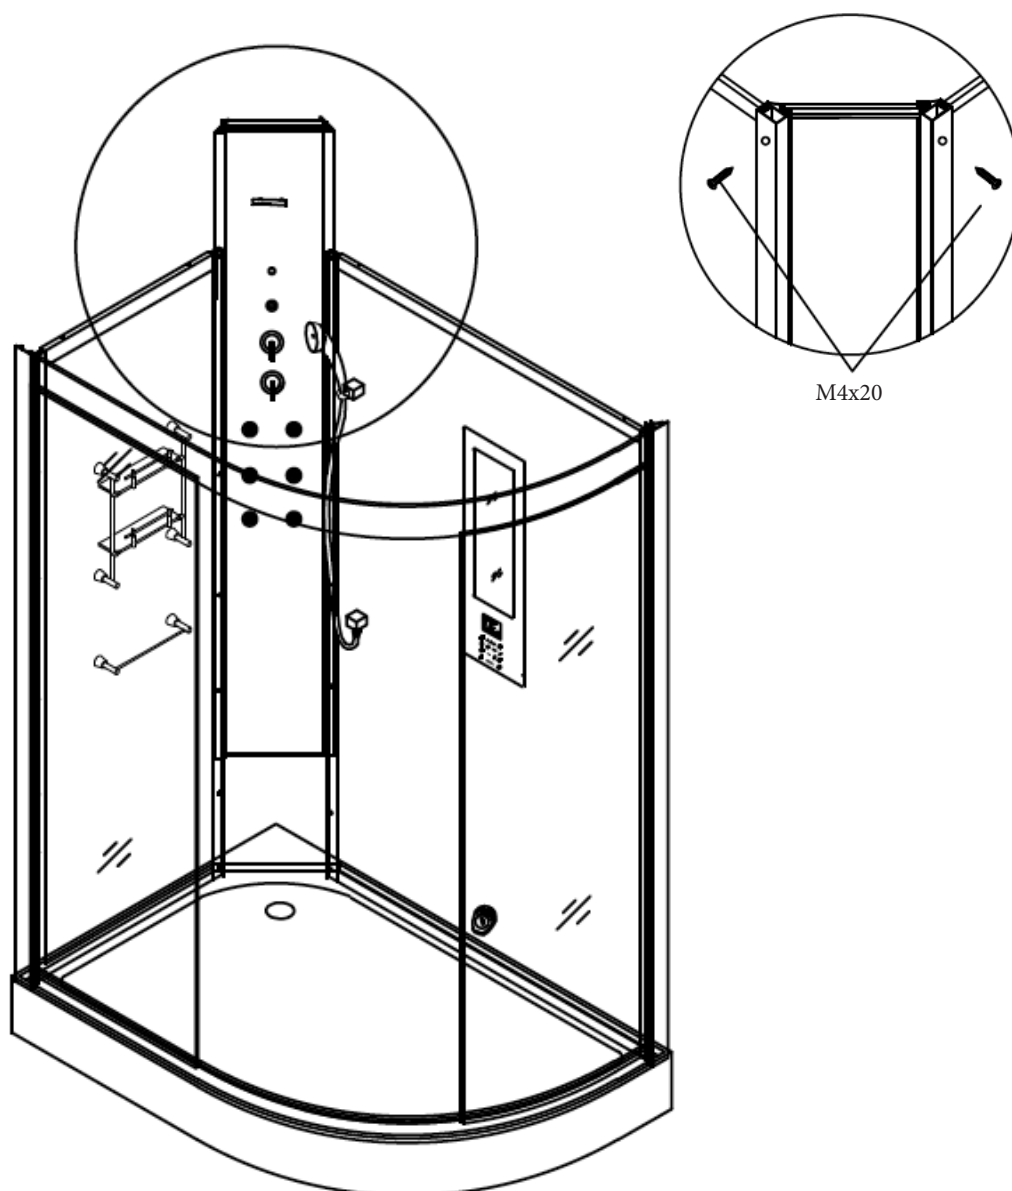


Montera nu hörnets bakstycke. Bakstycket passas in med de båda bakväggarna och skruvas fast i de förborrade hålen.

Vid montering använder du de 20 mm långa skruvarna med stort huvud, M4x20.

OBS! Hantera glaspartierna varsamt!



7

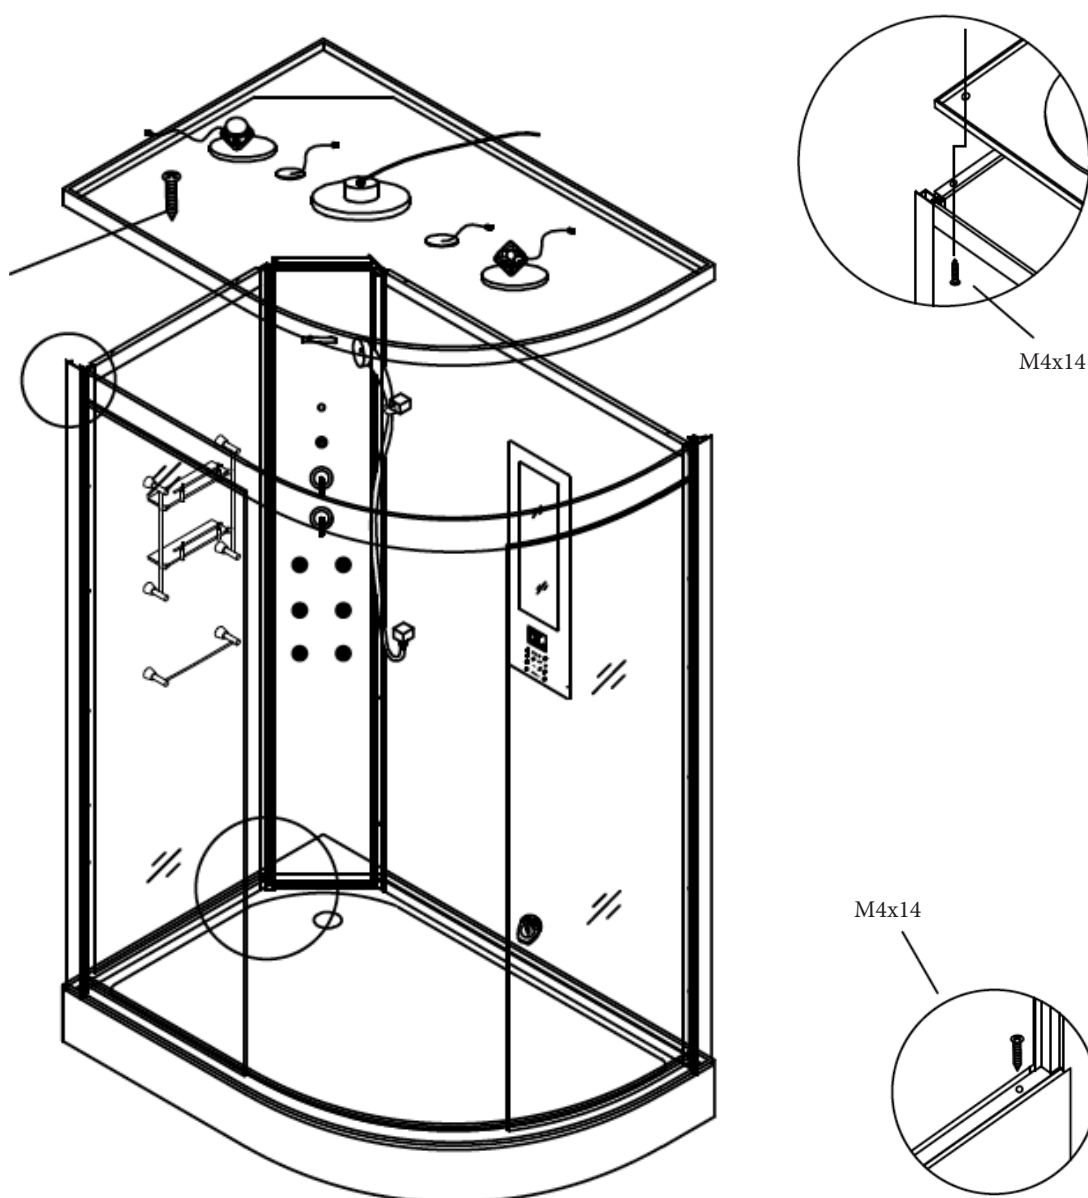


Fäst nu kabinen i bottenplattan. Förborrade hål finns på utsidan av kabinen ner mot bottenplattan. Skruvarna som används är 14 mm långa med stort huvud, M4x14.

Skruva även fast taket i de förborrade hålen. Taket skruvas nerifrån och upp med 14 mm långa skruvar med stort huvud, M4x14.

OBS! Hantera glaspartierna varsamt!



8

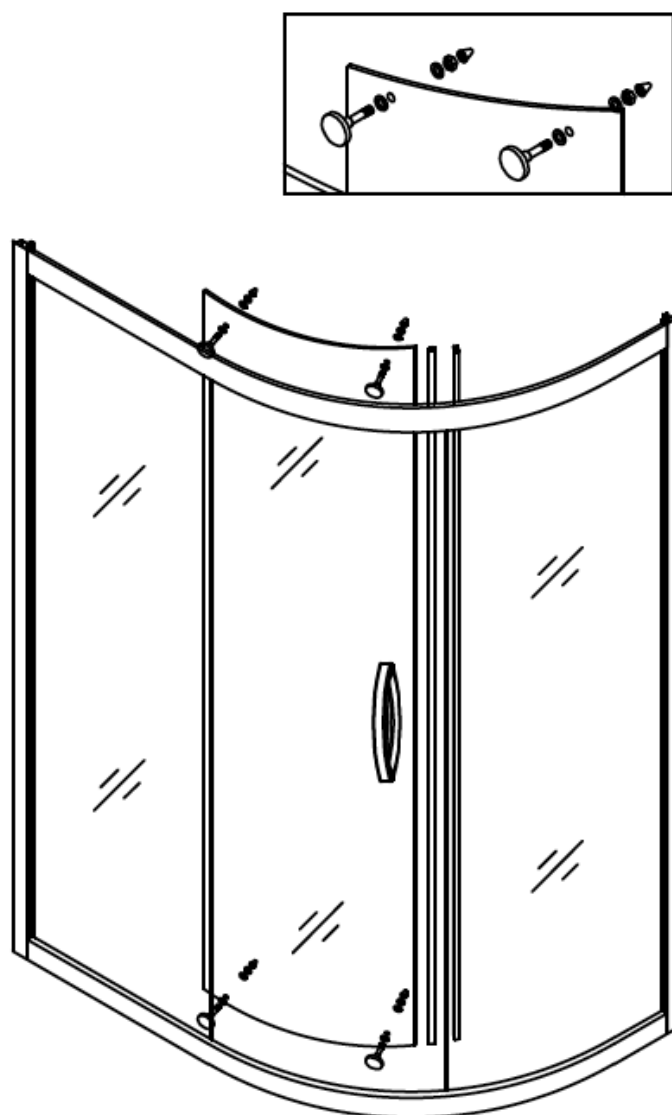

Montera nu dit skjutdörrarna. Trä först in hjulen i skenorna uppe och nere. När du fått in alla hjulen i skenorna, passa in hålen i glasdörrarna och häng på glasdörrarna. Börja med de övre hjulen för att få glasdörren att hänga i dessa när du sedan passar in och fäster de nedre hjulen i glasdörrarna.

Tryck sedan dit magnetlisterna om du inte redan gjort det. Montera även dit handtagen på glasdörrarna.



EL-ANSLUTNING

El-anslutning är inte nödvändigt för att använda vattensystemet i duschkabinen. Om du däremot vill använda kontrollpanelen med funktioner som ånga, radio, fläkt, belysning och telefon, måste duschkabinen anslutas till jordat eluttag.

Alla elektriska anslutningar måste göras av en licensierad och lokalt behörig elektriker.

Det bör finnas elläckage-skydd på strömförsörjningen och elen ska alltid anslutas till jordat uttag. Strömförsörjningsapparaten ska vara installerad i enlighet med National Safety Standard.

Varning: När elektriska produkter används bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

FARA: Risk för elektrisk stöt! Anslut endast till kretsar som skyddas av en jordfelsbrytare (JFB). Jordfelsbrytare JFB levereras inte men skall alltid användas. Alla elektriska delar måste vara väl jordade, annars kan tillverkaren inte ta ansvar för eventuella förluster och skador som kan uppstå.

Det bör finnas krypskydd på nätaggregatet. Se till att jordledningen är säker och se till att eluttag och strömbrytare inte kommer nära vatten.

Om någon elkabel är skadad måste den bytas ut av en specialist. Detta för att undvika fara.



RENGÖRING & UNDERHÅLL

Lämna så lite vatten- och tvålrester som möjligt i kabinen efter användning.

Använd milt flytande diskmedel och mjuk trasa för daglig rengöring. Använd inte rengöringsmedel med aceton eller ammoniak. Använd inte desinfektor med syra eller formaldehyd vid desinfektion.

Om repa uppstår på badkarets yta, använd 2000# vattenslippapper till att putsa repa och polera sedan. Slippapper och polermedel finns att köpa i järnhandeln.

Kalkrester kan tas bort med varm citronsyra eller vinäger på en mjuk trasa.


Regelbunden rengöring är inte nödvändig på förgyllda och silverbelagda delar.

För att undvika repor, rengör inte duschkabinen med hårda eller grova material.





DISPLAY

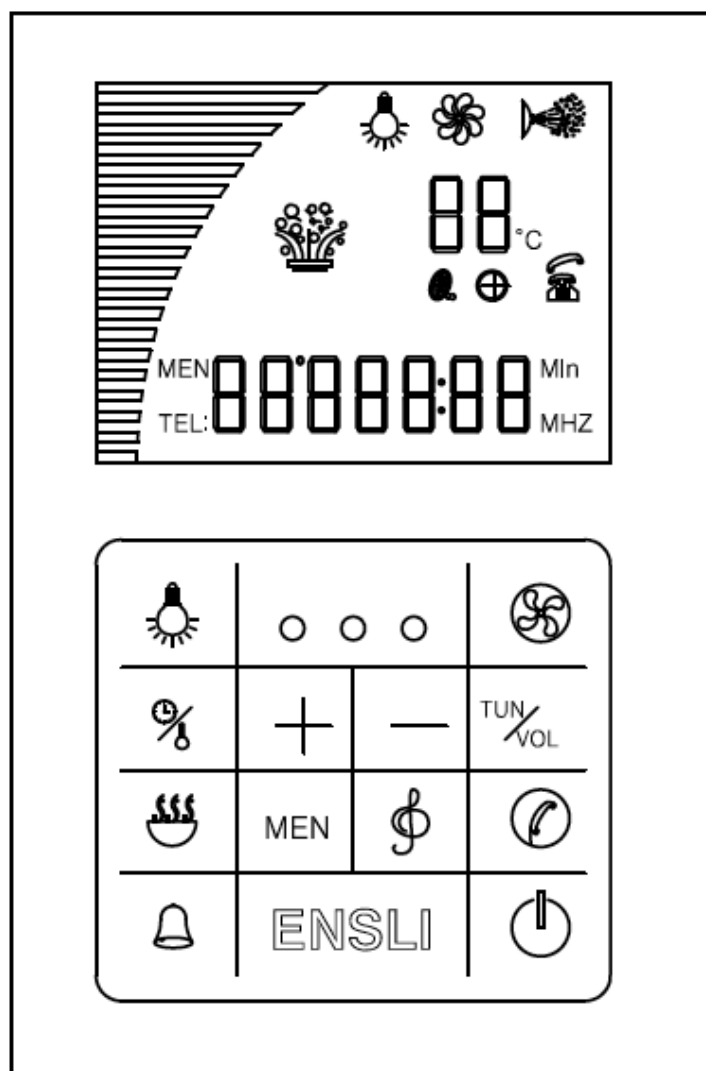

Av och på knapp



Tänd och släck taklamporna



Starta takfläkten



Starta radio



Starta ångfunktion



Starta telefonfunktion



Alarmfunktion



Ställ in radiokanal och volym



Ställ in tid och värme

MEN Memorera radiokanal



Reglera värme, MHZ, volym, timer



DISPLAYFUNKTIONER

Tryck på knappen  för att starta eller stänga av panelen.

Tryck på knappen  för att starta eller stänga lamporna. Tryck en gång för att tända första lampan, tryck en gång till för att tända andra lampan. Följ samma mönster för att släcka lamporna.

Tryck på knappen  för att starta eller stänga takfläkten.

Tryck på knappen  för att starta radiofunktionen. Tryck på  för att ställa in radiofrekvens och volym. Använd knapparna   för att ställa frekvensen eller höva och sänka volymen.

Tryck på knappen  för att starta alarmfunktionen.

Om du installerat telefonfunktionen, klicka på knappen  för att starta telefon.


För att starta ångfunktionen, klicka på knappen . För att ställa in tiden du vill ha ångfunktionen igång, klicka på . Använd knappen   för att trycka in antal minuter 1 - 90 minuter.

För att ställa in värmen trycker du igen på  och ställer sedan in önskad värme med  , 25 - 60 grader.



BLANDARE & DUSCHFUNKTIONER


Ritning av blandaren och duschfunktioner.

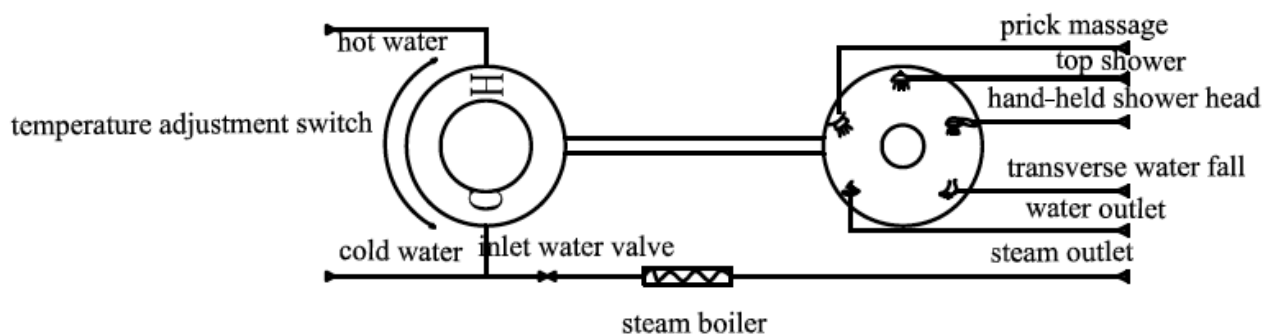

Ställ in önskad temperatur med det undre, stora reglaget. Välj sedan på det övre reglaget var du vill att vattnet skall komma, tackdusch, handdusch, vattenfall mm.



KOPPLINGSSCHEMA

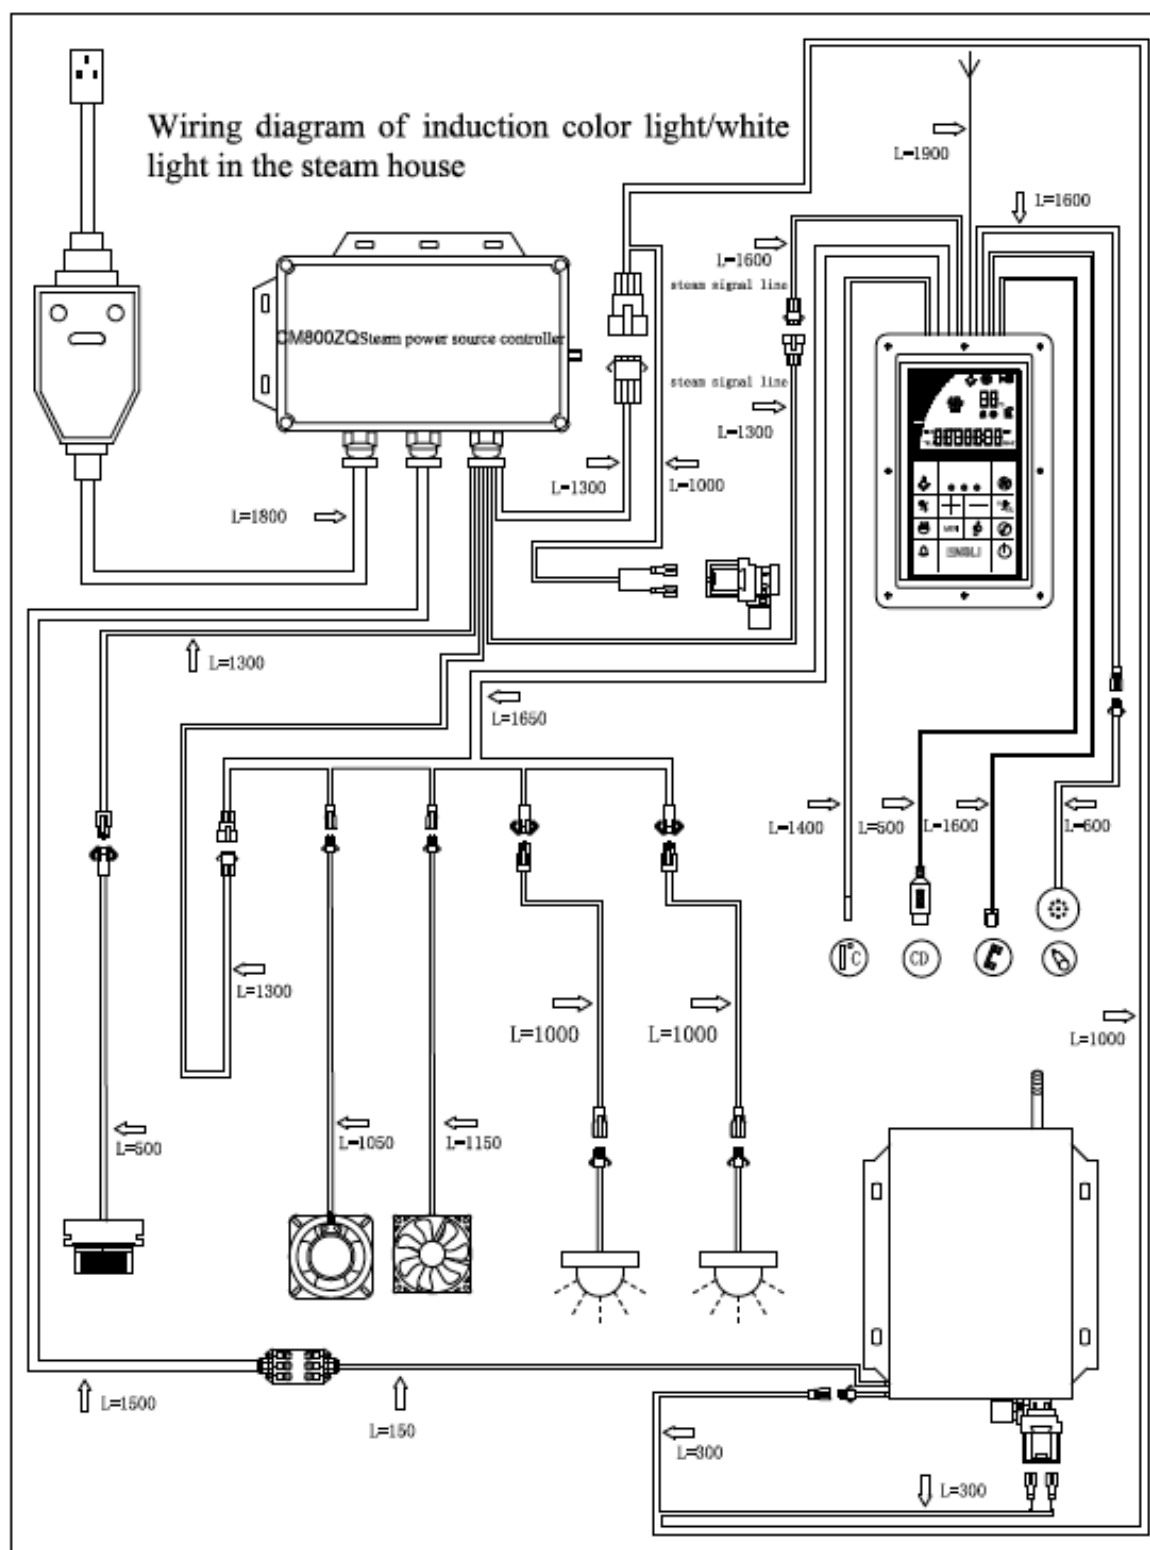



tryggghandel.se

— badrumsinredning & spabad —